


Odvlhčovač **Amcor**

D 1000



 **AMCOR**

Odvlhčovač Amcor D1000

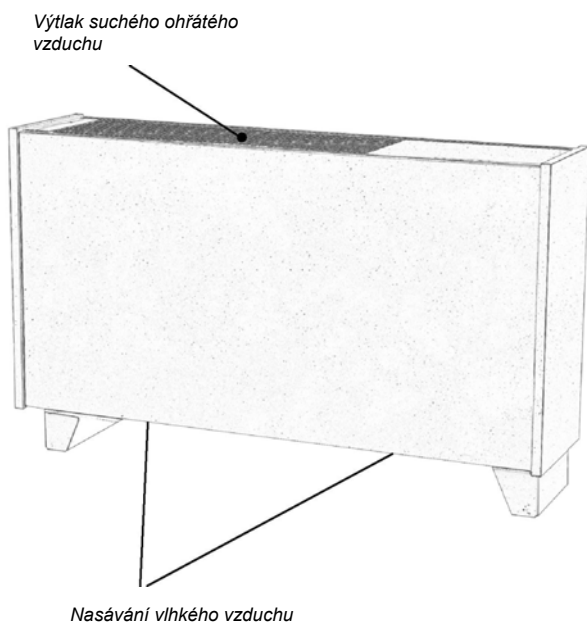

duché instalaci a snadné údržbě lze odvlhčovač Amcor použít jak ve starších, tak v nově budovaných prostorách.

Specifikace

Amcor D 1000 je moderní zařízení, jehož střízlivý vzhled rozhodně nenaruší ráz žádného interiéru. Vyniká velmi výkonnou odvlhčovací jednotkou; prachovými filtry je vybaven jak na sání, tak na výtlaku vzduchu. Odvlhčovač není vybaven sběrnou nádobou a jeho činnost je řízena externím regulátorem vlhkosti. Regulátor vlhkosti (malá krabička) se instaluje na zeď na vytipovaném místě.

Použití

Odvlhčovače Amcor jsou nezbytné pro vnitřní bazény, u kterých není zřízena vzduchotechnika. Odstraňují ze vzduchu vlhkost, zamezují kondenzaci páry na oknech a stěnách, a odstraňují tak zásadní příčinu vzniku plísní. Odvlhčovače Amcor lze využít všude tam, kde vznikají problémy se zvýšenou vlhkostí vzduchu - tedy nejen v bazénech, ale i v rehabilitačních či telekomunikačních centrech, restauracích, kadeřnických salonech, prádelnách, výrobnách těstovin, kuchyních apod.

Odvlhčovače Amcor jsou vybaveny prachovými filtry a zároveň s odvlhčením zlepšují čistotu vzduchu.

Popis

Odvlhčovače Amcor jsou vyrobeny z kvalitního nikorodujícího materiálu. Jsou konstruovány tak, že vzdušnou vlhkost odstraňují na principu tepelného čerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potřeby udržet v rozmezí 20-80 %. Součástí výbavy odvlhčovačů Amcor je automatické odmrazování. Díky jedno-

Technické parametry

Odvlhčení při 30 °C, RH = 70 % (l/den)	84
Přefiltrovaný obj. vzduchu (mVhod)	1000
Nasávání vzduchu	spodem
Výtlak vzduchu	nahoru
Objem zásobníku kondenz. vody (l)	není
Napojení hadice kondenz. vody (mm)	16
Tepelný výkon (W)	3200
Plocha filtru vzduchu (cm ²)	1716
Elektrické napájení	230 V/ 50 Hz
Elektrický příkon (W)	1260
Regulátor vlhkosti	externí
Elektrické krytí	IP 43
Napájecí napětí regulace vlhkosti	12 V
Chladivo	R407 C
Provozní teplota vzduchu (°C)	10-35
Rozměr š/v/h (mm)	1140/680/280
Hmotnost (kg)	58